

FLOORTOP eco

Verkaufseinheiten

Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)

Art.-Nr.

00994

Kanister à 10 Liter

30999

Fass à 200 kg

DRS00524

Zubehör

Drucksprüher FLOORTOP grün 1,5 Liter, leer

80257

Sprühgerät FLOORTOP 3 Liter, leer

88893

Produkteigenschaften

- Reinigung, Pflege und Revitalisierung in einem Arbeitsgang
- Stark ausgeprägte Netzfähigkeit und hohes Schmutzlösevermögen
- Bei sachgemäßer Anwendung für leitfähige und ableitfähige Beläge (ESD) geeignet
- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)
- Ausgezeichnet mit dem Cradle to Cradle Gold Zertifikat
- Geprüft nach DIN 18032 (Sporthallen - Hallen und Räume für Sport und Mehrwecknutzung)
- Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Sprayreinigung
- Angenehmer Frischeduft
- Reduzierte CO₂-Emission durch Verwendung von Gebinden aus Recycolat




Anwendungsbereich

Für die wirksame Reinigung und Pflege aller wasserfesten Bodenbeläge wie Linoleum, PVC, Kautschuk/Gummi, Olefin, Polyurethan (PUR) vergütete Bodenbeläge, versiegeltes Holz/Parkett/Kork, Laminat, Kunst- und Natursteinfliesen geeignet. Für beschichtete und unbeschichtete, als auch antistatischer Bodenbeläge geeignet. Mittels ALLER Reinigungsverfahren anwendbar.



Anwendungsanleitung

Unterhaltsreinigung: Automatenreinigung: 0,5 – 1 % Manuelle Reinigung: 0,25 % Sprayreinigung: 1,3 % Zwischenreinigung/Einpfege: Einpfege bzw. Erstpfege: 1:10 mit klarem Wasser verdünnen (10 %), sauberen Belag wischen und nach dem Trocknen auspolieren (Schnellläufer bis High-Speed Poliermaschine). Spray-Cleanern: 1:3 – 1:5 mit klarem Wasser verdünnen, über Sprühkännchen partiell auftragen und mit Schnellläufer (400 – 450 U/Min.) Fläche bearbeiten. Zwischenreinigung: 1:10 mit klarem Wasser verdünnen (10 %), Lösung auftragen, mechanisch bearbeiten, z. B. Einscheibenmaschine, Schmutzflotte aufnehmen und nach dem Trocknen aufpolieren (Schnellläufer bis High-Speed Poliermaschine).

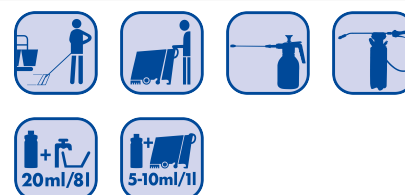

Anwendungshinweise

- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
- Versiegelte Holzböden, Kork- und Laminatbeläge nicht nass wischen; immer nur nebelfeucht mit geringer Restfeuchte.
- Sprühnebel nicht einatmen.

Umgangshinweise

- Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet



DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



- Lagerung: 5°C bis 35°C
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung

Technische Informationen

Produktfarbe: Grün
Enthält Duftstoffe: Ja
Enthält Farbstoffe: Ja

Dichte: 1,02 g/ml
GIS-CODE: GU50

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260611



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/floortop-eco>

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

